

## Digta Conference Station



### Digta Conference Station „Akustikradar“ am Konferenztisch


Die Digta Conference Station eignet sich optimal für Konferenzaufzeichnungen von bis zu 20 Personen. Wie ein „Spotlight“ fokussiert sich das Gerät mit einer speziellen Richtstrahltechnologie auf den jeweiligen Sprecher und zeichnet diesen gezielt auf.

- Acht zu einem so genannten Array gebündelte Mikrofone
- Reduktion störender Geräusche während der Aufnahme
- Aufnahme in bis zu 10 m Abstand von den Konferenzteilnehmern möglich
- Höchste Tonqualität
- Spezielle Audioanpassung für ein optimales Aufnahmeergebnis mit digitalen Diktiergeräten

## Anschließen



## Aufstellung im Raum

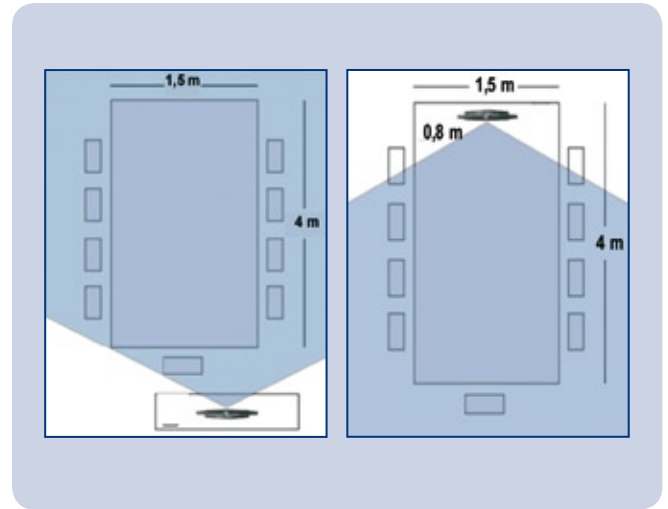

## Technische Daten

Mikrofone	8 interne Mikrofone
Anzeige-LEDs	5 grüne Positionsleuchten zur Anzeige der Schallrichtung (lautester Sprecher)
Anschlüsse	Netzteil 485: 6 V DC, 1 A Audioausgang: Klinkenbuchse 3,5 mm, angepasst an Handdiktiergeräte mit Buchse für externes Mikrofon (Mikrofoneingangspegel, kein „Line“)
Aufnahmewinkel	Schmalwinkelmodus +/- 45°, Weitwinkelmodus +/- 90°, wählbar am Feldschalter
Aufnahmeentfernung	bis ca. 10 m (entspricht einem Raum mit Konferenztischen für bis zu 20 Personen)
Lagertemperatur	-20°C bis +70°C
Betriebstemperatur	-5°C bis +35°C
Gehäuse	graues Kunststoffgehäuse mit Metallbodenplatte, Mikrofongehäuse schwenkbar für Tischaufstellung oder Wandmontage
Maße	(B x H x T) ca. 455 x 105 x 70 mm
Gewicht	ca. 700 g

## Lieferumfang

Digta ConferenceStation	Digta Conference Station (Mikrofon) Netzteil 485 mit EU- und US-Adapterkabel Audiokabel Hochwertige Transporttasche mit Fächern für Digta Conference Station und Zubehör
Digta ConferenceStation Set	Digta Conference Station, Transporttasche, Audiokabel, Digta 420, Digta Station 446, Netzteil 475, Digta Card, Akku 466, Digta Earphone 951, CD mit PC-Software DigtaSoft One/ DigtaSoft. Applikation für Windows 7/ Vista/ XP/ 2000



## Servicehotline für technische Fragen: 09001-20 12 12\*

Die von Grundig beschriebenen Leistungsmerkmale gelten nur bei Verwendung von Grundig Originalzubehör. Wegen Mängeln, die auf die Verwendung von Zubehör zurückzuführen sind, das nicht Originalzubehör von Grundig ist bzw. nicht von Grundig empfohlen oder freigegeben ist, können keine Mangelhaftungsansprüche gegen Grundig geltend gemacht werden.

Grundig Business Systems GmbH, Emmericher Str. 17, D-90411 Nürnberg, E-Mail: info@grundig-gbs.com, Internet: www.grundig-gbs.com  
Printed in Germany. Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. BESTELLNUMMER: HNE 6088 08/2009