



## Digta Soundbox 830


Die neue Dimension der Sprachwiedergabe

### Digta Soundbox 830

#### **Brillante Qualität für jedes gesprochene Diktat:**

Die Digta Soundbox 830 sorgt für die optimale Wiedergabe Ihrer Aufzeichnungen.

- Geringer Platzbedarf
- Ergonomisches Design
- Integrierte Soundkarte garantiert höchste Klangqualität – unabhängig von PC-Systemen
- Vorhandenes Zubehör von Grundig Business Systems wie Fußschalter und Kopfhörer sind kompatibel
- USB-Schnittstelle
- Umfangreiches Zubehör verfügbar
- Lieferbar in Verbindung mit PC-Software DigtaSoft oder DigtaSoft Pro



Direkt an den PC anschließen




Kompatibel mit Grundig Business Systems-Fußschalter und -Kopfhörer

## Die Bedienelemente



## Die Anschlüsse

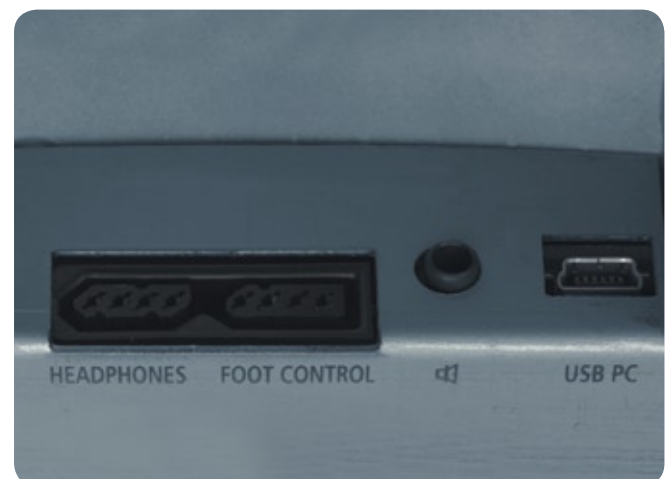

## Funktionen

|                        |   |
|------------------------|---|
| Anschluss an PC        | USB-Anschluss   |
| Soundkarte             | Eingebaute Soundkarte für optimale Sprachwiedergabe   |
| Bedienung              | Einfache Bedienung durch Drucktasten zur Lautstärkeregelung – laut / leise  |
| Anschlüsse für Zubehör | Anschluss für Grundig Business Systems-Fußschalter 536 und Grundig Business Systems-Kopfhörer (z.B. Swingphone 562)<br>3,5-mm-Klinken-Buchse für Aktivlautsprecher (optional, kein Grundig-Zubehör) |
| Anzeige-LED            | USB-Aktivanzeige: grün  |
| Ergonomie              | Ergonomische Positionierung auf dem Arbeitsplatz  |
| Investitionssicherheit | Sicherheit durch Kompatibilität mit Grundig Business Systems-Zubehör ab Baujahr 1994  |

## Technische Daten

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Anzeige-LED           | 1-farbig (USB-Verbindung)   |
| Anschlüsse            | USB 1.1/2.0 (Buchse Mini-B)<br>Grundig-Buchse für Fußschalter und Kopfhörer<br>Stereo-Klinken-Buchse Ø 3,5 mm für Aktivlautsprecher |
| Eingebaute Soundkarte | USB Audio Device  |
| Übertragungsbereich   | 200 Hz – 12.500 Hz  |
| Leistungsaufnahme     | USB (Self-powered – 500 mA)   |
| Ausgangsleistung      | 180 mW an 4 Ω (Kopfhöreranschluss)<br>600 mV an 10 kΩ (Aktivlautsprecher)   |
| Lautstärke            | Einstellbar – 2 Tasten (+ / -)  |
| Gehäuse               | Hochwertiger ABS-Kunststoff, stabiler Metallboden   |
| Farbe                 | low gloss black   |
| Lagertemperatur       | -20°C bis +70°C   |
| Betriebstemperatur    | -5°C bis +35°C  |
| Maße                  | (H x B x T) ca. 30 x 110 x 124 mm   |
| Gewicht               | Ca. 140 g   |
| Systemanforderungen   | Windows 2000/XP/Vista/Windows 7, USB-Schnittstelle<br>DigtaSoft, DigtaSoft Pro, AdatperServer: SDK ab Version 4.1                   |

## Lieferumfang

|   |   |
|---|---|
| Digta Soundbox 830  |   |
| USB-Kabel für den Anschluss an den PC   |   |
| CD mit USB-Treiber für Windows 2000 ab Roll up1, und Windows XP SP2, Vista, Windows 7, inklusive AdapterServer. |   |
| PC-Software DigtaSoft   | PC-Software zum komfortablen Aufzeichnen, Übertragen, Bearbeiten und Versenden von Diktaten für DigtaSoft-Netzwerke.  |
| oder DigtaSoft Pro  | PC-Software mit zusätzlichen Features wie erweiterten Speicher- und Exportmöglichkeiten, Komforteinstellungen für Player, einem Reporting-Tool, u.a. Ein Upgrade von DigtaSoft ist jederzeit möglich. |

## Optionales Zubehör

|              |   |
|--------------|---|
| Fußschalter  | Grundig Business Systems-Fußschalter 536  |
| Handschalter | Handschalter 541  |
| Kopfhörer    | Grundig Business Systems-Kopfhörer<br>Swingphone 562, Swingphone light 563<br>Digta Headphone 520, Stethoclip 514,<br>Kleinhörer 556 oder Digta Headphone 564 |

## Servicehotline für technische Fragen: 09001-20 12 12\*

Die von Grundig beschriebenen Leistungsmerkmale gelten nur bei Verwendung von Grundig Originalzubehör. Wegen Mängeln, die auf die Verwendung von Zubehör zurückzuführen sind, das nicht Originalzubehör von Grundig ist bzw. nicht von Grundig empfohlen oder freigegeben ist, können keine Mangelhaftungsansprüche gegen Grundig geltend gemacht werden.