


TECHNISCHE DATEN

Digta 7 / Digta 7 PUSH / Digta 7 PREMIUM

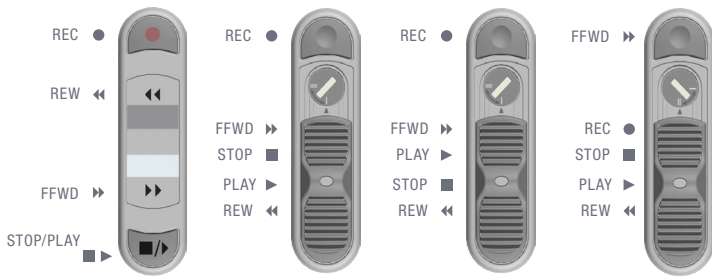

DISPLAY	Transflekatives LCD-Display, 16 Graustufen weiße Hintergrundbeleuchtung
Bildschirmdiagonale	46,5 mm / 1,83 Zoll
Beschreibbare Fläche	32,9 x 32,9 mm
Auflösung	160 x 160 Pixel
SPEICHERMEDIUM	Interner Festspeicher 2 GB mit 300 h Aufnahmezeit MMC/SD/SDHC-Slot für Digta Card (bis 32 GB)
DATEIFORMAT	DSS/DSSPro, optional WAV, optional MP3
SPEICHERKAPAZITÄT	10 min Aufnahme (Datenrate)
DSS Standard Play (SP):	ca. 1 MB (13,5 kbit/s)
DSS Pro Quality Play (QP):	ca. 2 MB (26 kbit/s)
WAV Mono (je nach Abtastrate)	9,6 MB (8 kHz Abtastrate, 15 kbit/s) bis 57,6 MB (48 kHz Abtastrate, 768 kbit/s)
FREQUENZBEREICH	
DSS Standard Play (SP):	200 - 5 500 Hz
DSS Pro Quality Play (QP):	200 - 7 500 Hz
WAV Mono: (je nach Abtastrate)	200 - 3 500 Hz bis 200 - 20 000 Hz (je nach Abtastrate)
WIEDERGABEGESCHWINDIGKEIT	Von 50 % bis 150 % in 20 Stufen variabel
MIKROFONBUCHSE	Klinke 3,5 mm, Mono
OHRHÖRERBUCHSE	Klinke 3,5 mm, Mono Impedanz 32 Ohm max. Ausgangsspannung 160 mV
PC-SCHNITTSTELLE	USB 1.1, USB 2.0 High Speed USB-Wechseldatenträger, USB-Audio und USB-HID (Direktdiktat in den PC mit Tasten- und Schiebescalter- steuerung von DigtaSoft oder Spracherkennungssystemen), USB-Stromversorgung und Akkuladen
BATTERIEN	2 x 1,5 V; Typ Micro/AAA
AKKU	Akkupack 962 (Li-Polymer Akku, 3.7 V/1000 mAh)
Ladezeit	ca. 4 h
Betriebszeit	bis zu 25 h
ABMESSUNGEN	
Diktiergerät (L x B x T, ohne vorstehende Bedienelemente)	ca. 130 x 52 x 22 mm
GEWICHTE	
Diktiergerät inkl. Akkupack 962	ca. 122 g
INTERNER LAUTSPRECHER	
Durchmesser	28 mm
Max. Ausgangsleistung	200mW
LAGERTEMPERATUR	-20° C bis +70° C
BETRIEBSTEMPERATUR	-15° C bis +35° C
GEHÄUSEFARBE	schwarz
SYSTEMANFORDERUNGEN	WIN XP SP2/WIN Vista, WIN 7, MAPI-kompatible
für DigtaSoft	Mailsystem, (z. B. MS Outlook)

SERVICEHOTLINE FÜR TECHNISCHE FRAGEN: 09001-20 12 12*

Die von Grundig beschriebenen Leistungsmerkmale gelten nur bei Verwendung von Grundig Originalzubehör. Wegen Mängeln, die auf die Verwendung von Zubehör zurückzuführen sind, das nicht Originalzubehör von Grundig ist, bzw. nicht von Grundig empfohlen oder freigegeben ist, können keine Mangelhaftungsansprüche gegen Grundig geltend gemacht werden.

Grundig Business Systems GmbH, Emmericher Str. 17, D-90411 Nürnberg,
E-Mail: info@grundig-gbs.com, Internet: www.grundig-gbs.com. Printed in Germany.
Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. BESTELLNUMMER: HNE 6234 12/2010

Digta 7 SERIE

	7	7 PUSH	7 PREMIUM	7 PREMIUM BT
GEHÄUSE				
composit	•	•	--	--
softtouch composite (verchrom. Zierring)	--	--	•	•
BEDIENELEMENTE				
Drucktastenblock	--	•	--	--
Schiebeschalter	•	--	•	•
alle Funktionstasten mit fester Belegung	•	•	--	--
4 Funktionstasten konfigurierbar (2 seittl. Tasten, New-Taste, Aufnahmetaste)	--	--	•	•
INTERNE MIKROFONE				
1 Mikrofon	•	•	--	--
2 Mikrofone (Stereo)	--	--	•	•
AUFNAHMEFORMATE				
DSS, DSS Pro	•	•	•	•
WAV (Mono, Stereo)	--	--	•	•
MP3 (Mono, Stereo)*	--	--	•	•
WORKFLOW				
Priorität	•	•	•	•
Termin	•	•	•	•
Workflow-Listen:				
Diktartarten	20	20	20	20
Sekretariate	20	20	20	20
Autoren	1	1	20	20
Gruppen	--	--	20	20
Kategorien	--	--	20	20
Texteditor für Diktat-ID	•	•	•	•
Index-Funktion	•	•	•	•
Info-Funktion	--	--	•	•
Datenlisten	--	--	•	•
Diktat zurückstellen, EOL	--	--	•	•
Diktat sperren	--	--	•	•
SICHERHEIT				
PIN-Abfrage beim Einschalten (abschaltbar), dadurch Zugriffsschutz auf den internen Speicher, Diktatverschlüsselung 128/256 bit mit Passwortschutz, verwechslungssichere UUID jedes Diktats	•	•	•	•
BESONDERE FUNKTIONEN*				
Folgediktat (z.B. Konferenzaufnahme wird in mehreren, überlappenden Diktaten aufgezeichnet), Hinweisen zu nicht versendeten Diktaten, Kurzhilfefunktion	•	•	•	•
PROFILE				
Easy Mode, Menu Mode	•	•	•	•
10 verschiedene Profile konfigurierbar	--	--	•	•
BESCHLEUNIGUNGSSENSOR				
(Aufwachen, Beleuchtung ein)	--	--	•	•
SPRACHERKENNUNG				
(Nuance VoCon Engine zur Spracheingabe in das Datenfeld "Nummer/Zeichen")	--	--	•	•
BLUETOOTH*				
Diktatübertragung zu Smartphone	--	--	--	•
Presenterfunktion	--	--	--	•
LIEFERUMFANG				
USB-Kabel	•	•	•	•
Digta Etui 914	•	•	--	--
Digta Flap Case 918	--	--	•	•
Handschlaufe	•	•	•	•
2 x Batterie, Alkaline AAA	•	•	--	--
Akkupack 962	--	--	•	•
DigtaSoft One, DigtaSoft	•	•	•	•
DigtaSoft Pro	--	--	•	•
Slider Key (Schiebeschalterumstellung)	•	•	•	•
Taschenclip	--	--	•	•
Netzgerät 477	--	--	•	•

* Update ab 3/2011

* nur für Anrufe aus Deutschland: 0,99 €/Min. aus dem Festnetz; abweichende Preise aus Mobilfunknetzen