



Diginotice Life

Mobilität, Styling und Kreativität




Diginotice Life


**Für die digitale Sprachverarbeitung im Alltag:
Gedanken festhalten – Informationen managen**

Mit dem Diktiergerät Diginotice Life nutzen Sie professionelle Technik: Voll alltagstauglich, mit beeindruckendem Bedienkomfort und starkem Look. Professioneller Vorsprung für alle, die auf mobile Sprachaufzeichnung setzen.

- Digitale Sprachaufzeichnung im WAV (SP)- und ASF (LP)-Format mit unterschiedlichen Mikrofonempfindlichkeiten
- Diktatbezogener Zeitstempel
- Wiedergabe von MP3- und WMA-Dateien
- Automatisch gesteuerte Aufnahme durch Timer oder Sprachaktivierung (VA)
- Zeitgesteuerte Wiedergabe einer Sprachaufzeichnung als Erinnerungsfunktion
- Alarmfunktion
- Beleuchtete LCD-Anzeige
- 128 MB Speicher, bis zu 34 Stunden Aufnahme in 4 Ordnern
- USB-Schnittstelle



Ist auch USB-Speicher und ...




... MP3/WMA-Spieler

Die Bedienelemente



Das Display

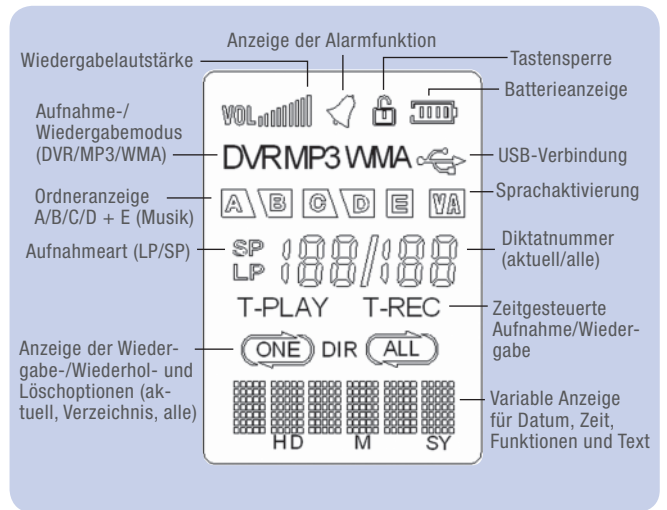

Funktionen/Ausstattungen

Speichermedium/Ordner	Interner Speicher 128 MB/5 Ordner (A, B, C, D für Diktate und E für Musik)
Display	Beleuchtete LCD-Anzeige mit Grafiksymbolen und Textanzeige
Aufnahmeanzeige	Aufnahme-LED (blinkend = Aufnahmebereitschaft)
Dateinummerierung	Bis zu 995 Dateien (max. 199 in einem Ordner)
Funktionstasten	Seite: – Aufnahme/Pause – Jog Shuttle (Diktatwähler, Wiedergabe/Pause, Schneller Vorlauf/Rücklauf, SKIP-Funktion) – Stopp – Löschen Vorne: – Menü – Auswahltasten (-/+)
Variable Wiedergabegeschwindigkeit	Umschaltbar von 0,5 - 2fach
Tastensperre	Hold-Schieber
Menüfunktionen	Ordnerwahl (A, B, C, D, E) Aufnahmeart (Standard-/Long-Play) Sprachgesteuerte Aufnahme (Voice Activation) Mikrofonempfindlichkeit (Diktat/Konferenz) Wiedergabemodus (Einzel, Wiederholen) Datum-/Uhrzeitstellung Wecker Aufnahme-/Wiedergabe-Timer Wiedergabegeschwindigkeit Displaybeleuchtung (ein/aus) Equalizer
Dateiformate	Aufnahme: WAV (SP), ASF (LP) Wiedergabe: MP3/WMA (Musik), WAV/ASF (Sprache)
Equalizer-Modus	Normal, Disco, Classic, Jazz, Pop, Dynamic Bass Boost
Akustische Signale	Bestätigungstöne bei Tastenbetätigung Warnsignale bei schwacher/leerer Batterie (Batteriestatussystem), Warnsignal bei vollem Speicher bei Aufnahme

Externe Anschlüsse	USB (Miniport) Mikrofon (3,5-mm-Klinkenstecker) Ohrhörer (3,5-mm-Klinkenstecker)
Beigepacktes Zubehör	Stereo-Ohrhörer Externes Mikrofon USB-Verbindungskabel kurz USB-Verlängerungskabel 2 x AAA (Micro)-Batterien (LR03), 1,5V Tragetasche CD mit PC-Treiber + Bedienungsanleitung

Technische Daten

Interner Speicher	128 MB Festspeicher
Speicherkapazität	Diktate SP: max. 8 h 36 min Diktate LP: max. 34 h 28 min MP3: max. 136 min (bei 128 kbps) WMA: max. 182 min (bei 96 kbps)
Übertragungsbereich	Sprache: 300–3.000 Hz MP3: 20–20.000 Hz
Max. Ausgangsleistung	Lautsprecher: 90 mW (32 Ohm) Kopfhörer: 2 x 5 mW
PC-Schnittstelle	USB 1.1
Lautsprecher	28 mm Durchmesser
Mikrofonbuchse	Klinke 3,5 mm
Ohrhörerbuchse	Klinke 3,5 mm, Stereo (Mono-Hörer verwendbar)
Stromversorgung	2 x AAA (Micro)-Batterien (LR03), 1,5 V
Batterielebensdauer	Bis zu 10 Std. (Alkali-Mangan)
Maße (ohne hervorstehende Bedienelemente)	Länge ca. 105 mm, Breite ca. 42 mm, Tiefe ca. 18 mm
Gewicht	Ca. 80 g, ohne Batterien
Gehäusefarbe	Crystal Blue Metallic
PC-Systemanforderungen	Windows 98 SE, ME (Treiber auf CD) empfohlen Windows 2000/XP USB 1.1/2.0

Die von Grundig Business Systems beschriebenen Leistungsmerkmale gelten nur bei Verwendung von Grundig Business Systems-Originalzubehör. Mängel, die auf die Verwendung von Zubehör zurückzuführen sind, das nicht Originalzubehör von Grundig Business Systems ist bzw. nicht den gesetzlichen Vorschriften oder entsprechenden Normungen entspricht, führen automatisch zum Erlöschen des Gewährleistungsanspruchs.

Grundig Business Systems GmbH, Emmericher Str. 17, D-90411 Nürnberg, E-Mail: info@grundig-gbs.com, Internet: www.grundig-gbs.com
Printed in Germany. Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.