



## Digta 405

Das leistungsfähige Einsteigergerät



### Digta 405

#### Der starke Einstieg in die digitale Welt

Das Digta 405 macht digitales Diktieren einfach – durch professionelle Details:

Die Aufnahme-Wiedergabe-Bedienung erfolgt über präzise Drucktasten. Der 32 MB Festspeicher ermöglicht Sprachaufzeichnung von fast 5 Stunden Länge – selbstverständlich im DSS-Standard. Die integrierte USB-Schnittstelle bietet perfekte Funktionalität für z. B. stationäres Diktieren am PC.

Besonders angenehm beim Diktieren unterwegs: Das ergonomische Design gepaart mit einem flachen Gehäuse.

- Hochwertiges digitales Handdiktiergerät mit modernem Design
- 32 MB Festspeicher für fast 5 Stunden Sprachaufzeichnung
- Geordnete Speicherung der Diktate, z. B. nach Themen, in sechs Verzeichnissen
- Uhrenfunktion für Zeitstempel in den Diktaten
- Die USB-Schnittstelle ermöglicht: Diktate auf den PC übertragen, Nutzung einer USB-Stromverbindung und Anwendung als stationäres PC-Mikro
- Inklusive DigtaSoft One/DigtaSoft



Inklusive Software ...




... USB-Audio zum Diktieren am PC

## Die Bedienelemente



## Das Display

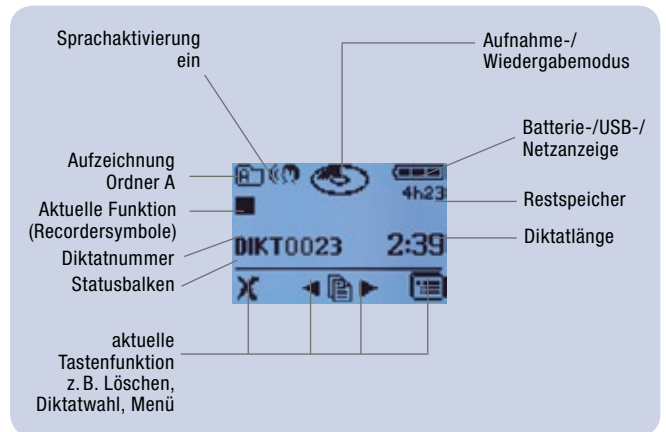

## Funktionen

Speichermedium/Ordner	Interner Speicher 32 MB, 1 DSS-Ordner, 5 Unterordner A–E
Display	Gelb beleuchtetes vollgrafisches Display, alle Funktionen in symbolischer Darstellung, Menüführung mit englischen Texten unterstützt, Aufnahme-LED
Dateinamen	4 Zeichen d. Autornamens + 4-stellige laufende Nummer
Aufnahme-/Wiedergabe-Bedienung, Schneller Vorlauf, Rücklauf	Player-Drucktasten (Start-Stopp, Rücklauf, schneller Vorlauf und Aufnahmetaste)
Variable Wiedergabegeschwindigkeit	Umschaltbar auf ca. 1,5-fach
Tastensperre	Ein-/Aus-Schalter mit Tastensperrfunktion
Funktionstasten	New-Taste (neues Diktat), 2 Auswahltasten, 2 Navigationstasten, Beschriftung in unterster Display-Zeile
Editierfunktionen	Neues Diktat, in Diktat einfügen, alle Ordner löschen, einen Ordner löschen, Diktat löschen, Diktatteil löschen
Uhr	Zeitstempel in den Diktaten zu den Stati „Angelegt“ und „Diktiert“
Menüfunktionen	Ordnerwahl, Löschen, Mikrofonempfindlichkeit lautes Diktat/normales Diktat/Konferenz, Sprachaktivierung (Voice Activation), Display-Beleuchtung, Uhrzeit/Datum einstellen, Diktatzähler zurücksetzen, Softwareversion anzeigen, Speicher Formatieren, Werkseinstellungen wiederherstellen
Diktatbegleitinformationen: Autornamen, Priorität, eine Schreibkraft, eine Diktart, eine Gruppe, Nummer/Zeichen	Am PC editierbar, ladbar ins Gerät und für alle Diktate gültig
Akustische Signale	Bereitschaft nach Einschalten, schwache Batterie, voller Speicher
USB-Betriebsarten	USB-Wechseldatenträger für Diktatübertragung zum und vom PC, USB-Audio für Direktiktat in den PC, z. B. in ein Spracherkennungssystem, mit wirksamer Start-Stopp-Taste (Stummschaltung) USB-Spannungsversorgung zur Batterieschonung
DigtaSoft One/DigtaSoft	PC-Software zum komfortablen Aufzeichnen, Übertragen, Bearbeiten und Versenden von Diktaten für DigtaSoft-Netzwerke. Konfiguration des Diktiergerätes.

## Technische Daten

Speichermedium	Interner Festspeicher 32 MB mit bis zu 4 Std. und 44 Minuten Aufnahmezeit
Dateiformat	DSS, Standard Play
Speicherbedarf	Für 10 Min. Sprache ca. 1 MB
Datenrate	Ca. 13,6 kbit/s
Übertragungsbereich	300–5500 Hz (spracherkennungstauglich) 200 – 11000 Hz im PC Mikrofon Modus
Max. Ausgangsleistung	200 mW
Lautsprecher	28 mm Durchmesser
Mikrofonbuchse	Klinke 3,5 mm
Ohrhörerbuchse	Klinke 3,5 mm, Impedanz 32 Ohm, maximale Ausgangsspannung $V_m = 80$ mV
PC-Schnittstelle	USB 1.1, USB 2.0
Batterien	2 x 1,5 V, Typ Micro/AAA
Netzteilanschluss	Mini-USB
Lagertemperatur	-20°C bis +70°C
Betriebstemperatur	-15°C bis +35°C
Maße (ohne hervorsteckende Bedienelemente)	Länge ca. 127 mm, Breite ca. 54 mm Tiefe ca. 21 mm
Gewicht	Ca. 100 g, inklusive Batterien
Gehäuse	Acrylic Glass Composite, Farbe blue freeze
Systemanforderungen für DigtaSoft	WIN 2000 SP4 ab Roll up 1 / WIN XP SP2 / WIN Vista, WIN 7, MAPI-kompatible Mailsystem (z. B. Microsoft Outlook)

## Lieferumfang

Digta 405, USB-Kabel, Batterien, CD mit PC-Software, Etui

## Optionales Zubehör

DigtaSoft Pro	PC-Software mit zusätzlichen Features wie erweiterten Speicher- und Exportmöglichkeiten, Komforteinstellungen für Player, einem Reporting-Tool, u.a. Ein Upgrade von DigtaSoft ist jederzeit möglich.
	USB RollUp 991, Digta DirectMic 941, Digta ConfMic 945, Digta Earphone 951, Netzteil 475, Digta Case 721, Digta Jacket 916, Digta Travel Set

## Servicehotline für technische Fragen: 09001-20 12 12\*

Die von Grundig beschriebenen Leistungsmerkmale gelten nur bei Verwendung von Grundig Originalzubehör. Wegen Mängeln, die auf die Verwendung von Zubehör zurückzuführen sind, das nicht Originalzubehör von Grundig ist bzw. nicht von Grundig empfohlen oder freigegeben ist, können keine Mängelhaftungsansprüche gegen Grundig geltend gemacht werden.

Grundig Business Systems GmbH, Emmericher Str. 17, D-90411 Nürnberg, E-Mail: info@grundig-gbs.com, Internet: www.grundig-gbs.com  
Printed in Germany. Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. BESTELNUMMER: H. NE 6025 12/2009