



MADE IN GERMANY



Digta CordEx

Das kabellose USB-Diktiermikrofon

Digta CordEx

Genießen Sie beim Diktieren volle Bewegungsfreiheit.


Das Digta CordEx verbindet die Vorzüge stationären Diktierens mit der Flexibilität eines mobilen Geräts. Der Anwender ist beim Diktieren nicht mehr durch ein Kabel an den PC gebunden. Der extra breite, vierstufige Schiebeschalter erleichtert das Handling zusätzlich durch seine intuitive Bedienbarkeit. Besonders wichtig für die neue Form des dynamischen Diktierens: Die lange Betriebsdauer des Akkus wird durch einen optionalen Wechselakku praktisch unbegrenzt.

Die professionellen Details im Überblick:

- Ergonomisches Design
- Farbdisplay mit Statusanzeigen und Menüsteuerung
- Sprachdaten-Zwischenspeicher
- Keine Funkzulassung erforderlich (auch im medizinischen Bereich einsetzbar)
- Inklusive Dockingstation als
 - Funk-Basisstation
 - USB-Datenschnittstelle zum PC
 - Ladestation (für Gerät und optionalen Wechselakku)
 - Anschlussmöglichkeit für Fußschalter
- Inklusive professionelle Diktiersoftware DigtaSoft One/DigtaSoft




Inklusive Docking Station ...



... und kombinierbar mit RFID-/Barcode-Lesegerät

Bedienelemente

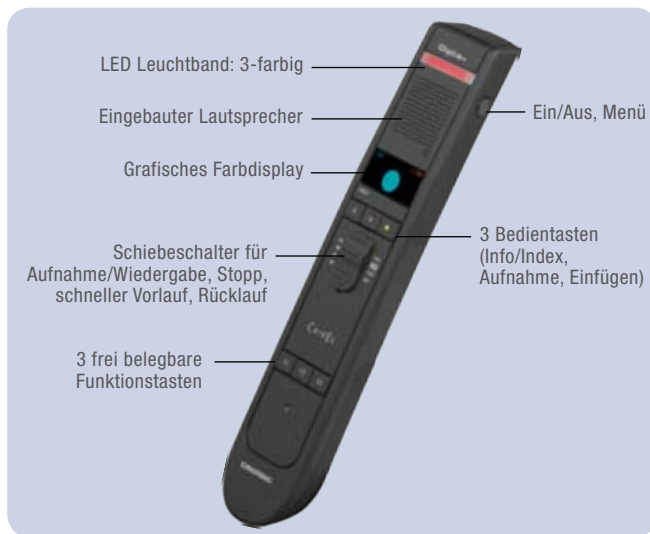

Funktionen/Ausstattungen

Anschluss an PC	USB-Anschluss
Soundkarte	Eingebaute Soundkarte für optimale Sprachwiedergabe
Aufnahme/Wiedergabe, Stopp, schneller Vorlauf, Rücklauf	4-Funktions-Schiebeschalter
Funktionstasten	3 Bedientasten – Aufnahme, Einfügen, Info/Index 3 Funktionstasten – 3-fach frei belegbar mit beliebigen Windows-Steuerungsfunktionen
LED's	Aufnahme: rot, Einfügen: orange, Info: blau
Display	Farbdisplay für Statusanzeige und Menüsteuerung Feldstärke, Zwischenspeicher, Akkuladung, Betriebsarten (Aufnahme, Wiedergabe, Pause, Stopp)
Ergonomie	Ergonomische Bedienung, langes Gehäusedesign für ermüdungsfreies Diktieren
Dateiformat	Bedingt durch jeweilige Applikation (z. B. DSS bzw. DSSPro mit DigtaSoft)
Notstrombetrieb	Wechseleinsatz zur Verbindung des Mikrofons mit dem PC (USB, nur zur Stromversorgung)
PC-Software DigtaSoft One / Digta Soft	Zum komfortablen Aufzeichnen, Bearbeiten und Versenden von Diktaten für DigtaSoft-Netzwerke und Konfiguration des Diktiergerätes. DigtaSoft One fokussiert auf die grundlegenden Aufnahme- und Wiedergabefunktion zum schnellen Einstieg in das digitale Diktat.

Technische Daten Mikrofon

Display	Grafisches Farbdisplay (OLED) 132 x 64 Pixel
PC-Schnittstelle	USB 1.1-Schnittstelle
USB-Verbundgerät	USB Audio Device, USB HID
Frequenzbereich	200 Hz–7500 Hz ± 2 dB
Funkübertragung	RF 2,4 GHz Transceiver, ISM-Band, GFSK-Modulation
Datenrate	Max. 2 Mbit/s bei Funkübertragung

Sendeleistung	Max. 1 mW
Reichweite	bis max. 8 m
Lautsprecher	Dynamischer Lautsprecher, Durchmesser 28 mm, Ausgangsleistung 300 mW
Leistungsaufnahme	Max. 650 mW
Stromversorgung	Akku Li-Polymer 950 mA, 3,7 V
Betriebsdauer	Ca. 8 Stunden Aufnahme
Gehäusefarbe	Sonic Black
Abmessungen	Länge 212 mm, Breite 40 mm, Tiefe 20 mm
Lagertemperatur	-20°C bis +50°C
Betriebstemperatur	0°C bis +40°C
Gewicht	ca. 140 g
Systemanforderungen	Windows 2000 SP4 ab Roll up 1, XP SP2, Vista, USB 1.1-Schnittstelle

Technische Daten Dockingstation

Anzeige	LEDs für Ladung: gelb, USB: grün
PC-Schnittstelle	USB 1.1-Schnittstelle, Anschlusskabel USB A/ Mini-USB-Stecker
Stromversorgung	USB (self-powered – 500 mA) und Netzteil 475
Gehäusefarbe	Sonic Black
Abmessungen	Höhe 136 mm, Breite 46 mm, Tiefe 138 mm
Gewicht	ca. 290 g

Lieferumfang

Digta CordEx, inklusive Akku
Docking Station, inkl. USB-Anschlusskabel und Adapter für kabelgebundene Stromversorgung des Mikrofons, Netzteil 475
Digta Hardware-CD mit AdapterServer für die Tasten- und Funktionskonfiguration
DigtaSoft Pro (ab 4.2)

Optionales Zubehör

Barcodeleser	PC-Software mit zusätzlichen Features u.a. erweiterten Speicher- und Exportmöglichkeiten, Komforteinstellungen für Player und einem Reporting-Tool. Ein Upgrade von DigtaSoft ist jederzeit möglich.
RFID-Leser	
Wechselakku	Digta Scan 404, Farbe Cosmos metallic
Dockingstation	Digta RFID 414, Farbe Cosmos metallic
	Akku Li-Polymer 950 mA, 3,7 V
	Digta CordEx Station

Servicehotline für technische Fragen: 09001-20 12 12*

Die von Grundig beschriebenen Leistungsmerkmale gelten nur bei Verwendung von Grundig Originalzubehör. Wegen Mängeln, die auf die Verwendung von Zubehör zurückzuführen sind, das nicht Originalzubehör von Grundig ist bzw. nicht von Grundig empfohlen oder freigegeben ist, können keine Mängelhaftungsansprüche gegen Grundig geltend gemacht werden.

Grundig Business Systems GmbH, Emmericher Str. 17, D-90411 Nürnberg, E-Mail: info@grundig-gbs.com, Internet: www.grundig-gbs.com
Printed in Germany. Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. BESTELNUMMER: HNE 6026 12/2009